



1. Materiał nasypany pagórek buduje się z dwóch głównych warstw, unikając gruzu, który mógłby stanowić zagrożenie podczas intensywnego zabawy:
Rdzeń nośny (warstwa dolna - ok.25 cm) : Pospółka piaszczysto-żwirowa lub grunt rodzimy (gliniasto-piaszczysty) . Materiał ten musi dobrze przepuszczać wodę, ale też łatwo się kłinować. Niezdozwolone jest używanie czystego, syryjnego piasku (będzie uciekał) ani ciężkiej, czystej gliny (będzie pękał i tworzył zastoiska wodne) .

2. Warstwa wegetacyjna (wierzchnia - ok. 15cm: Żyzna ziemia ogrodowa (tzw. humus) przeizana i oczyszczona z kamieni oraz korzeni. Musi być przepuszczalna, o odczynie zbliżonym do obojętnego, optymalna dla rozwoju silnego trawnika.

Zagęszczanie warstwowe: Grunt na rdzeń należy sypać warstwami o grubości maksymalnie 10 cm. Ziemię rdzeniową wokół blozków ubijać wyłącznie ręcznie (np. trzonkiem grubego stępła lub ręcznym ubijakiem), sypiąc małe porcje ziemi co 10 cm i lekko zraszając je wodą.


Grunt podczas zagęszczania powinien być lekko wilgotny (nie mokry i błotnisty). Zbyt suchą ziemię należy zrosić wodą przed ubijaniem.

Mimo zagęszczania, ziemia naturalnie osiadzie o około 10 % wysokości. Należy wysypać pagórek o 3-5cm wyższy (43-45 cm) aby docelowo uzyskać równe 40 cm.

Siatka przeciwko kretom i gryzoniom o rozmiarze oczka 16x16mm- należy rozłożyć ją na zagęszczonym rdzeniu; następnie nałożyć na skarpach lekką geokratę z tworzywa sztucznego o wysokości sekcji (5 cm) . Przytwierdzić ją do podłoża szpilkami kotwiącymi, a następnie zasypać humusem. Komórki geokraty fizycznie zablokują ruchy ziemi pod butami dzieci i uniemożliwią jej spływanie podczas ulew.

Trawa - wyłącznie mieszanka traw sportowych lub samozagęszczających (z dużym udziałem życioży trwałej i wiechliny łkowej). Gatunki te szybko regenerują się po uszkodzeniach i tworzą zwartą, odporną darń.

błoczek fundamentowy
- sztuk 8

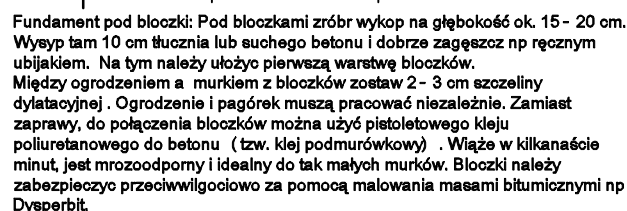

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO–GRAFICZNA	
OBIEKT	ROZBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO, MAŁEJ ARCHITEKTURY I NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZY GMINNYM ŻŁOBKU W SUROWEM	PROJEKT BUDOWLANY	
		DATA:	17.08.2020
ADRES	cz. dz. nr geod. 2075, 2076; Surowe 194, gm. Czarnia	SKALA: --	
NAZWA RYSUNKU	WZNIESIENIE	NR RYS.: Z/10	
Z E S P Ó Ł A U T O R S K I			
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIĘĆ	PODPIS
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	BŁ 27/01	
NR STR.			