



NAWI ERZCHNIE

NAWIERZCHNIA PIASKOWA

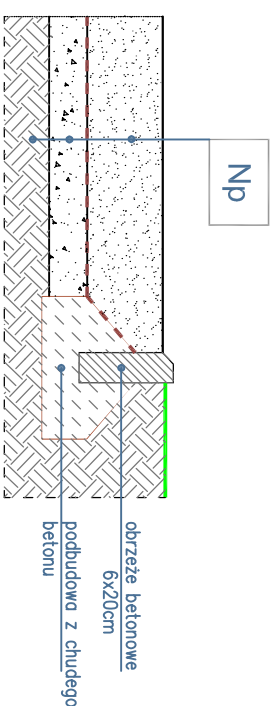


Np	NAWIERZCHNIA PIASKOWA
20cm	worsta piasku pływającego w uzianieniu 0,2–2mm worsta separecyjno–wzmocniająca z geowłókniny o gramaturze>105g/m2
15cm	worsta odsączająca – żwir lub kruszywo o frakcji 8–16mm gniat rodzinny

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

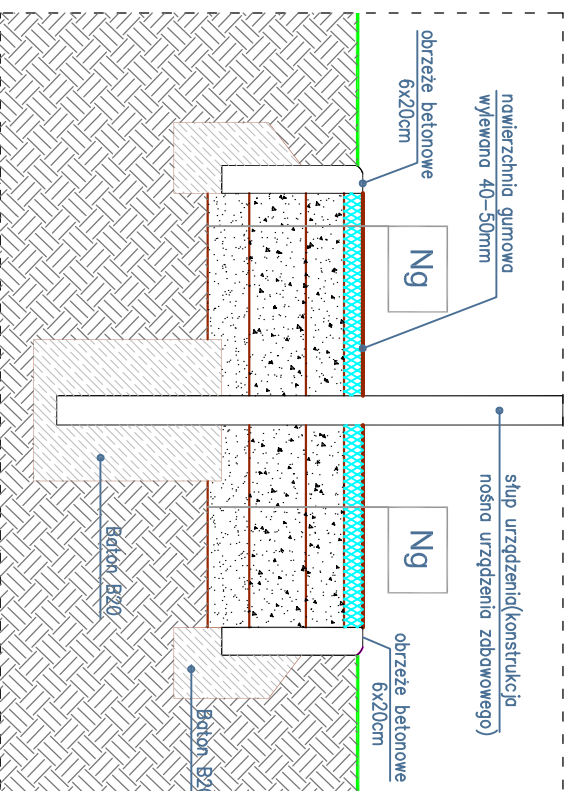


Ng		NAWIERZCHNIA GUMOWA
4-5cm	wyłekta gumowa	
3-5cm	kruszywo tamane 2-8mm	
15cm	kruszywo tamane 0-63mm	
10cm	plasek	

KOSTKA BETONOWA

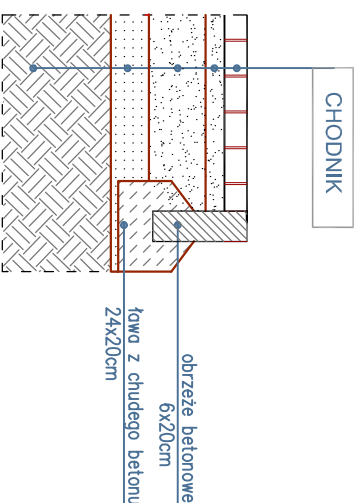

N2	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
6cm	koszka brukowa betonowa
4cm	podspódka cementowo-piśskowa
15cm	podbudowa z kruszywa łamaneego 0/31,5
	stabilizowanego mechanicznie
5cm	worsta oddzielnica z piśskiu

NAWIERZCHNIA Z TRAWY

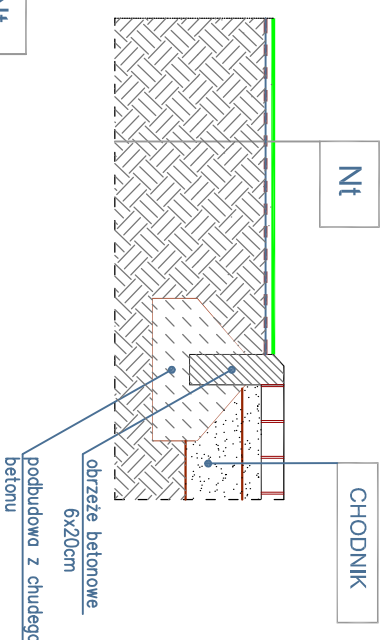

Nt	NAWIERZCHNIA Z TRAWY
15cm	warstwa wegetacyjna – humus
	grunt rodzimy

UWAGI:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- KOSTKA BETONOWA PROSTOKĄTNA
- POLBROK 10x20 cm GR 6 cm, W KOLORZE SZARYM
- OBRZEZE CHODNIKOWE POLBROK 100x6x30 cm SZARE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA		
OBIEKT	ROZBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO, MAŁEJ ARCHITEKTURY I NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZY GMINNYM ŻŁOBKU W SUROWEM		PROJEKT BUDOWLANY
ADRES	cz. dz. nr geod. 2075/, 2076/, Surowe 194, gm. Czarnia	SKALA:	1:200
NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE PRZECZ NAWIERZCHNIE	NR RYS.:	Z/4
Z E S P Ó Ł A U T O R S K I			
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	Bł. 27/01	
NR STR.			